



BESLAG UDEN SVEJSNING - MEST ANVENDTE

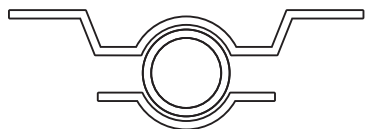


Enkelt-sided, standard - uden svejsning

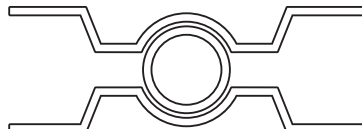


Standard, enkelt-sided - uden svejsning

	Hulafstand Min. skiltebredde	Hulafstand Min. skiltebredde	Hulafstand Min. skiltebredde	Hulafstand Min. skiltebredde	Hulafstand Min. skiltebredde
Ø 60	180 mm* 230 mm*	280 mm* 330 mm*	380 mm 430 mm	480 mm* 530 mm*	650 mm 700 mm

BESLAG MED SVEJSNING

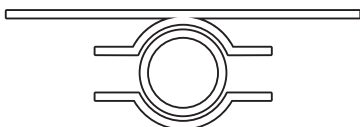

Enkelt-sided, standard - med svejsning

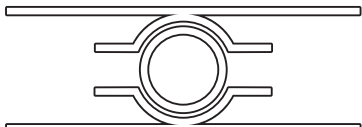

Dobbelt-sided - med svejsning

	Hulafstand Min. skiltebredde	Hulafstand Min. skiltebredde	Hulafstand Min. skiltebredde	Hulafstand Min. skiltebredde	Hulafstand Min. skiltebredde
Ø 34	180 mm 230 mm	280 mm 330 mm	380 mm 430 mm	480 mm 530 mm	650 mm 700 mm
Ø 42	180 mm 230 mm	280 mm 330 mm	380 mm 430 mm	480 mm 530 mm	650 mm 700 mm
Ø 48	180 mm 230 mm	280 mm 330 mm	380 mm 430 mm	480 mm 530 mm	650 mm 700 mm
Ø 76	180 mm* 230 mm*	280 mm* 330 mm*	380 mm 430 mm	480 mm* 530 mm*	650 mm 700 mm
Ø 89	180 mm 230 mm	280 mm 330 mm	380 mm 430 mm	480 mm 530 mm	650 mm 700 mm
Ø 100	180 mm 230 mm	280 mm 330 mm	380 mm 430 mm	480 mm 530 mm	650 mm 700 mm
Ø 114	180 mm 230 mm	280 mm 330 mm	380 mm 430 mm	480 mm 530 mm	650 mm 700 mm
Ø 125	180 mm 230 mm	280 mm 330 mm	380 mm 430 mm	480 mm 530 mm	650 mm 700 mm
Ø 140	180 mm 230 mm	280 mm 330 mm	380 mm 430 mm	480 mm 530 mm	650 mm 700 mm
Ø 150	180 mm 230 mm	280 mm 330 mm	380 mm 430 mm	480 mm 530 mm	650 mm 700 mm
Ø 160	180 mm 230 mm	280 mm 330 mm	380 mm 430 mm	480 mm 530 mm	650 mm 700 mm

OBS: Hulafstanden angives fra center til center.

* Angiver vores lagerførte standarder.