


SYNLIGHED & LYSEFFEKTER

Vores facadebogstaver med lys er en elegant og effektiv måde at skabe maksimal synlighed på din facade.

Bogstaverne fremstilles individuelt efter mål og design, så de passer præcist til din virksomheds profil – uanset om det er til butiksfacader, domiciler eller kædeprofilering.

De mest anvendte lyseffekter er:

1. Frontlys – hvor bogstavernes front lyser. En meget synlig løsning med et klart og rent udtryk.
2. Coronalys (baglys) – hvor lyset kastes ind på facaden og reflekteres via væggen. Facadens farve har her betydning for lyseffekten.

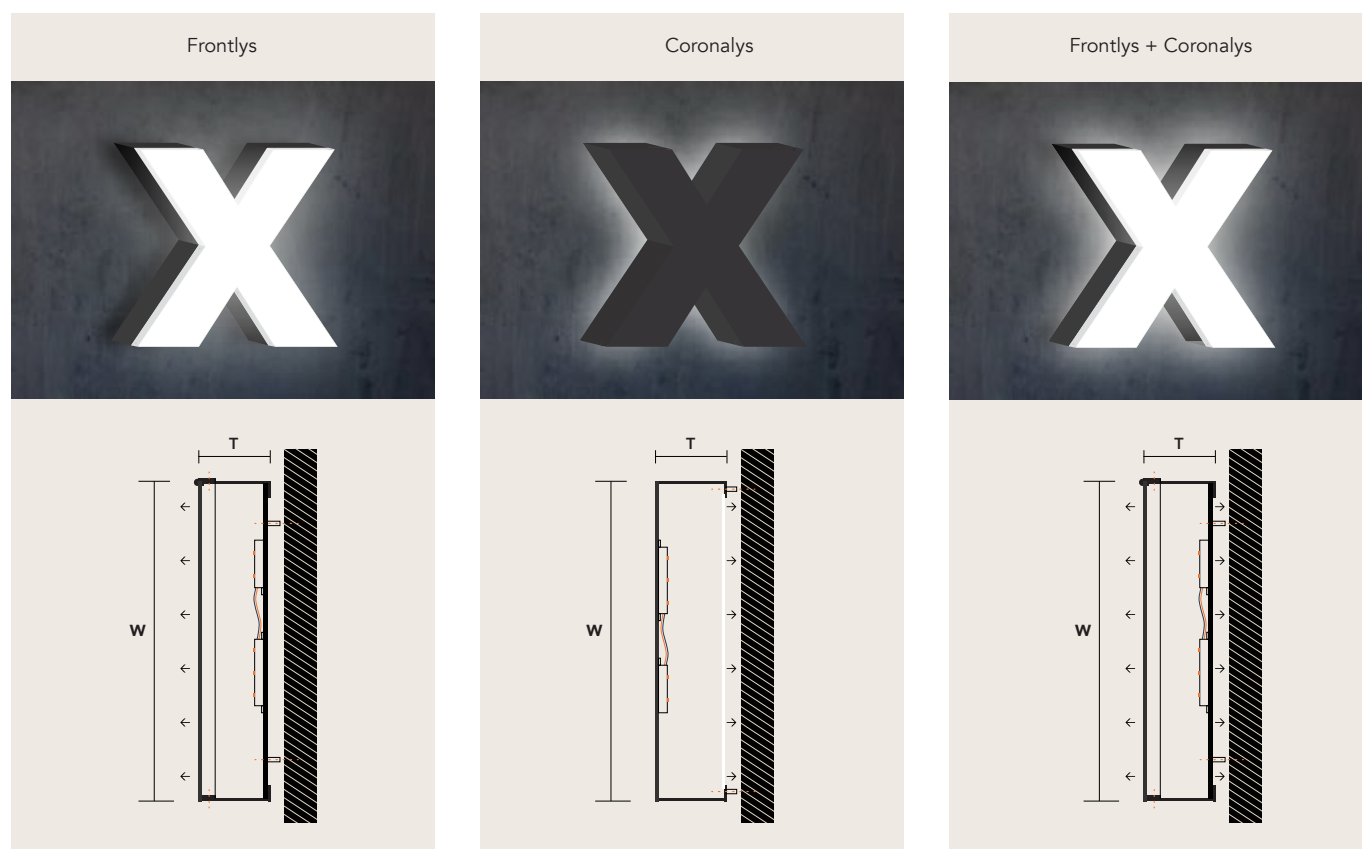

UDFØRELSE OG MATERIALER

Bogstaverne fremstilles som udfræsede elementer med svøb – sider, der danner et hult bogstav, hvori LED-dioderne placeres.

De ikke-lysende flader udføres som standard i aluminium, pulverlakeret i valgfri K5 RAL-farve, mens de lysende flader udføres i opal plexiglas, der kan forsynes med translucente folier for farvet lys.

Alternativt kan bogstaverne udføres i rustfrit stål eller messing, samt med anodisering eller vådlakering, hvilket giver mulighed for andre farver og udtryk.

MONTAGE OG OPSÆTNING

Montageløsningen tilpasses facadetypen og de tekniske forhold for strømtilførsel og gennemføringer.

De mest anvendte løsninger er:

Løse bogstaver, hvor kabler føres bagved eller gennem væg.
Bogstaver på profiler, hvor kablerne skjules i profilen for færre montagepunkter.

Ved egenmontage leveres altid en 1:1 opsætningsskabelon for præcis placering.

LYS OG TEKNOLOGI

Bogstaverne leveres som standard med hvide LED'er (6500 Kelvin), hvilket giver et skarpt, moderne lys. Efter ønske kan lyset tilpasses – f.eks. varmere LED'er (4000 Kelvin) eller RGB-dioder for farveskift.

Fordele ved LED-teknologi:

Lavt strømforbrug
Lang levetid
Jævn og flot belysning
Mulighed for individuel tilpasning af lysstyrke og farvetemperatur

STYRING OG TILSLUTNING

Løsningerne kan leveres med driver og dæmper (dimmer), så lysstyrken kan reguleres. Alternativt kan systemet tilkobles et skumringsrelæ eller anden form for lysstyring.

Alle løsninger skal tilsluttes 230V af autoriseret elektriker.

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED

Hver løsning designes ud fra virksomhedens identitet, facadens muligheder, bygningens arkitektur og ønsket synlighed.

Inden produktion fremsendes en korrektur, der viser alle detaljer – herunder placering og antal dioder samt samlet strømforbrug. Tilbud beregnes på baggrund af design, lyseffekt og størrelse.

Vi tager gerne imod en udfordring. Vi udvikler og producerer i tæt dialog med kunden og finder altid den løsning, der matcher opgaven – både teknisk, æstetisk og økonomisk.