

PRODUKTBESKRIVELSE

ID19 er et fleksibelt dørskilt, som er udviklet til steder, hvor der er behov for nem udskiftning af informationer. Skiltet er designet med et printindstik, som gør det muligt selv at printe og udskifte indholdet.

Skiltene anvendes typisk:

i boligforeninger og private udlejningsmål, hvor navne hurtigt skal kunne ændres ved ind- og udflytning,
på kontorer, hvor der er behov for at udskifte afdelingsnavne, medarbejdernavne eller titler,
på skoler og institutioner, hvor fleksibilitet er vigtig af hensyn til drift.

Systemet vælges ofte, fordi det er:




enkelt i drift – opdateringen klares blot ved at udskifte et printindstik,
hurtigt og økonomisk,
bæredygtigt, da skiltet genbruges, og kun printindstikket udskiftes.

VARIANTER

Skiltene i ID19-serien leveres i 2 modeller:




Model A

10 mm profilkant i top og bund, som afgrænser skiltet.



Model B

Henholdsvis 10 og 32 mm profilkant i top og bund, den bredde kant på 32 mm – kaldes infoprofil eller infopanel, og bruges typisk til faste informationer, fx lokalenummer, bolignummer eller et logo.



MÅL OG MATERIALER

Printindstik:

Højde 68 mm (lysmål 60 mm – 4 mm dækkes i top og bund), bredden på printindstikket er samme bredde som skiltets bredde, dvs. 210, 150 eller 100mm, alt efter hvilken skiltestørrelse du har valgt.

Materiale:

5 mm aluminium.

Front:

Akryl med én side antirefleks, vi anbefaler siden med antirefleks vender frem.

Låsning:

Pinolskruer i begge sider af akrylfronten

MONTERING

1. Forberedelse

Fjern beskyttelsesfolien fra begge sider af akrylfronten.


Sørg for, at overfladen, hvor skiltet skal monteres, er ren og jævnt.

Vælg om du monterer skiltet med dobbelklæbende tape, anbefaler vi i letsliber og affekter skiltets bagside.

2. Montering på væg

Fastgør skiltet enten med:

- dobbelklæbende tape, eller
- anvend de to montagehuller, skrue i anvender skal være undersænkede, og passe til væggen i monteres på.

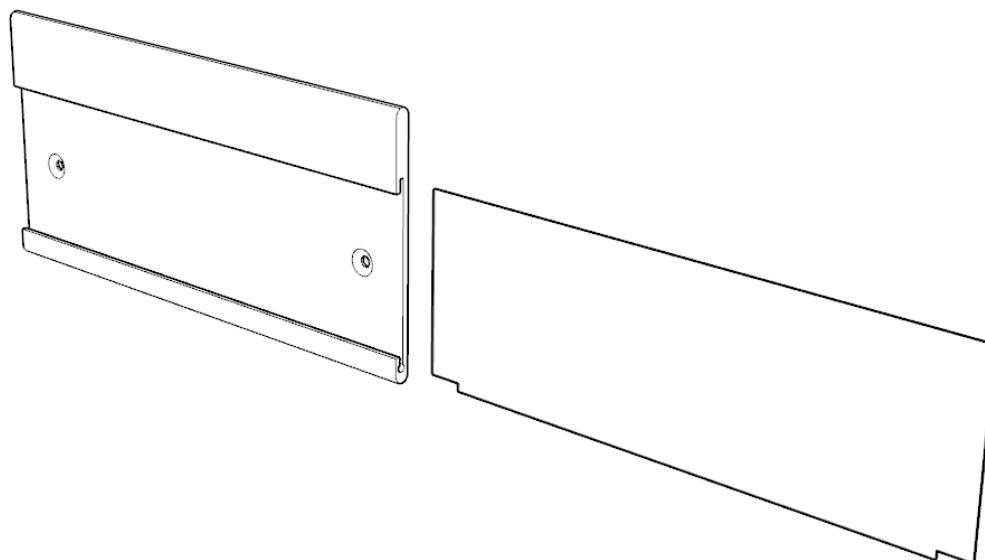3. Skub print og akrylfront på plads i skiltet**4. Lås fronten med en pinolskrue i hver side.**

SUPPLERENDE FRI/OPTAGET SKILT

Som supplement til vores standard ID 19 lokaleskilte tilbyder vi også en variant med fri/optaget-funktion. Dette skiltesystem leveres som et underskilt, til lokaleskiltet.

Skiltet er udstyret med en praktisk skyder, der kan bevæges fra side til side. Når skyderen er i optaget-position, vises et rødt felt, og når lokalet er ledig eller fri, vises et grønt felt.

Alternativt kan skiltene leveres med tekstmarkeringerne **Fri/Optaget** eller **Ledig/Optaget** i stedet for farvekoder, afhængigt af hvilket udtryk der ønskes.

