

FLEKSIBLE STANDERE TIL ALLE BEHOV

Vores modulære skiltesystem er udviklet med fokus på fleksibilitet, brugervenlighed og lang levetid. Systemet er opbygget af aluminiumsprofiler, der kan kombineres på utallige måder, så du kan designe skiltestanderen præcis, som du ønsker. Med udskiftelige paneler, forskellige profilben og valgbare lyshatte kan du skabe et ensartet udtryk på tværs af bygninger, afdelinger og områder – og samtidig nemt tilpasse eller opdatere standerne, når behovet ændrer sig.

Systemet giver dig mulighed for at opdatere information, udskifte grafik og paneler. Det betyder lavere driftsomkostninger, mindre spild og et design, der kan følge din virksomheds eller boligforenings udvikling mange år frem.

Med over 35 års erfaring i udvikling af skiltesystemer ved vi, hvad der kræves af et langtidsholdbart og fleksibelt system. Det modulære design gør montering og vedligeholdelse enkel, samtidig med at du bevarer et professionelt og ensartet udtryk på tværs af dine skilte.



UDFØRELSE

Materialer og finish:	Ekstruderet aluminium. Pulverlakeret i farverne: Sort mat (RAL 9005M), Hvid blank (RAL 9016), Sølv mat (RAL 6009M). Andre farver kan leveres mod lakeringstillæg.
Holdbarhed og vedligeholdelse:	Forventet levetid: +20 år. Af hensyn til holdbarhed, anbefales rengøring 1-2 gange årligt, for at holde overfladerne pæne. Overflader kan poleres og kan behandles med antigraffiti.
Samling og montering:	Nem samling og montering uden specialværktøj. Paneler og tavler glides ned i sporerne i profilbenene, og fikseres med en skrue. Når systemet monteres i terræn, graves huller til ben i en dybde på 70-90cm, alt efter standerens højde. Det anbefales at der er min. 50cm fra terræn til nederste skilt, i høj bevoksning gerne mere. Luk hullerne og anvend gerne beton rundt om standerens ben.

PANELER, TAVLER & LYSPANELER

Højde og bredde på standard paneler

100 mm

150 mm

200 mm

300 mm

50, 80, 100, 120 og 150 cm.

Lyspaneler i 2 modeller
til belysning af en eller to sider

Paneler og tavler i individuelle
størrelser til f.eks. oversigtskort

Tilpassede formater:

Systemet er modulopbygget og fleksibelt.

Ud over vores standardstørrelser kan vi med vores panelkanter, levere tavler og paneler i individuelle formater.

Lys:

Et lukket profil monteret lukket med kapsler i siderne, udført til belysning på en eller to sider.


LED-paneler, 95 lumen.

LEDer og driver er IP67-klassificeret, hvilket betyder at det er fuldstændig støvtæt og tåler at blive kortvarigt nedsænket i vand uden at tage skade.

PROFILBEN

Runde ben:

Ø80 mm, og til mindre standere Ø55 mm.

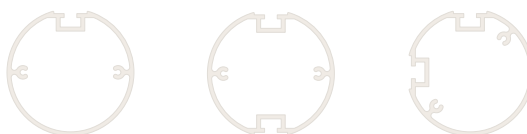

Firkantben:

80 x 80 mm.

